

CAMCtrl Control de 1 relé, de -50°C a +150°C




NUEVO

Sonda NTC o PTC seleccionable por programa.

Programables para frío y calor. Visualización y control con punto decimal. Montaje mural. Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en °C o °F

Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras, incubadoras, naves industriales, etc.

- Con sonda NTC rango de temperatura de -50.0°C a +99.9°C
- Con sonda PTC rango de temperatura de -50.0°C a +150°C
- Visualización 3 Dígitos (°C/°F)
- Resolución 0,1°C
- Precisión ±1 °C
- Dimensiones de la caja 171 x 94 x 42 mm
- Relé de control SPST 16A, 250V, cosφ= 1
- Alimentación 230V~ ±10%,50/60 Hz

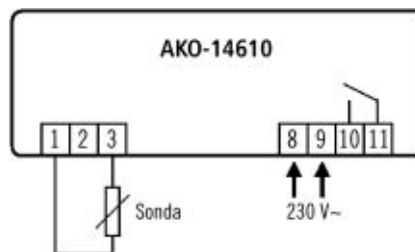

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-14610	Controlador 230V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida	1510	10 Uds.

CAMCtrl Control de 3 relés, de -50°C a +100°C




NUEVO

Desescarche por resistencias, por aire o por inversión de ciclo.

Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite desescarches por temperatura. Posibilidad de password para entrar en programación. Indicación en °C o °F seleccionable por programa y calibración de sonda.

Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras frigoríficas, etc.

- Rango de temperatura -50°C a +99°C
- Visualización 3 Dígitos (°C/°F)
- Resolución 0,1 °C
- Precisión ±1 °C
- Tipo de sonda NTC
- Dimensiones de la caja 171 x 94 x 42 mm
- Entrada digital para contacto de puerta.
- Relé de compresor SPST 16A, 250V, cosφ = 1
- Relé de ventilador SPST 6A, 250V, cosφ = 1
- Relé de desescarche SPDT 8A, 250V, cosφ = 1
- Alimentación 230V~ ±10%,50/60 Hz

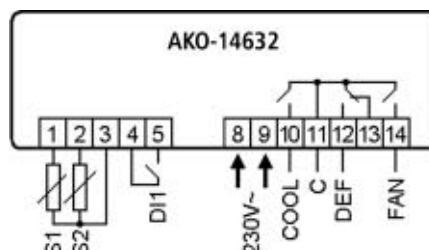

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-14632	Controlador 230V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida	1510	10 Uds.